

# Kamineinsatz RG1h

Tür hochschiebbar




für den Verbau gemäß der TROL

Stand: 05/2015

Vorderansicht


M~1:20

Verdeckter Scheibenrahmen,  
an 2 Seiten eingefasste,  
4-seitig bedruckte Glaskeramik

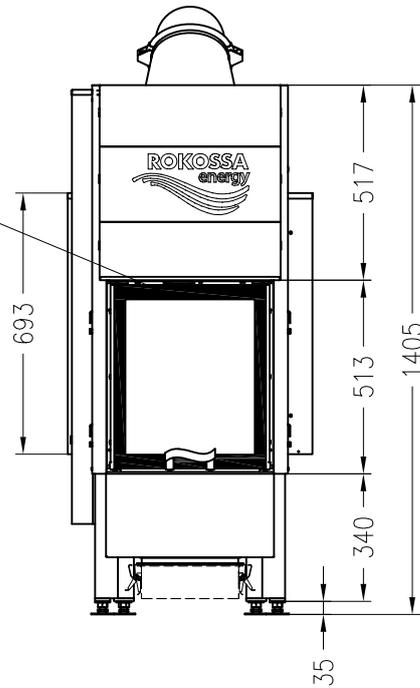


Seitenansicht

M~1:20

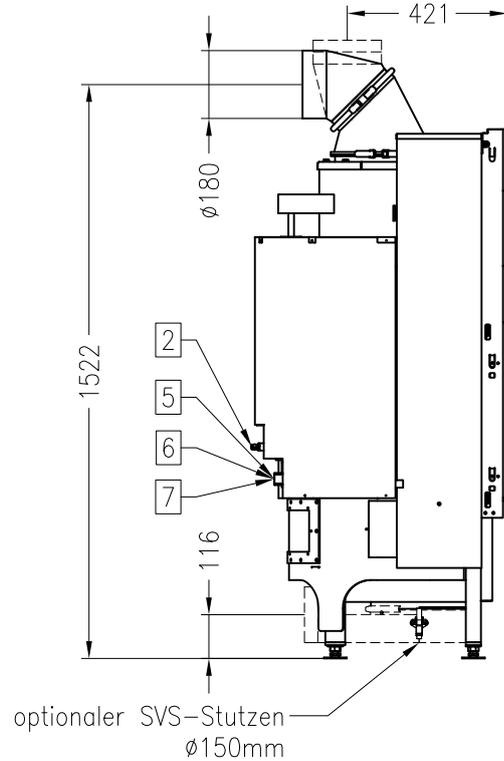


Draufsicht

M~1:20

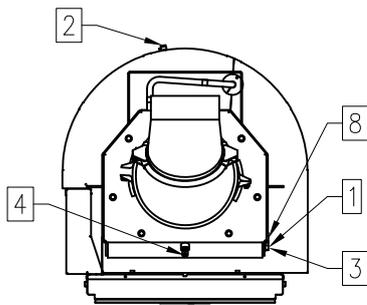

Horizontalschnitt

M~1:10

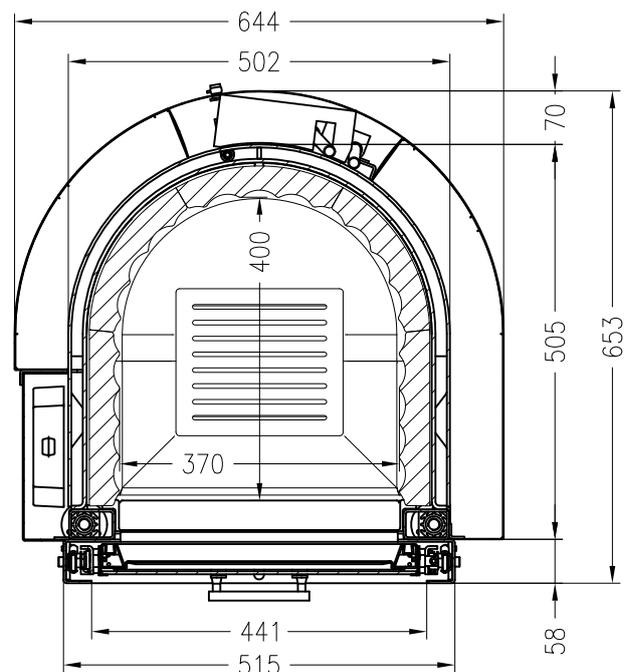

1	Temperaturfühler thermische Ablaufsicherung
2	Entlüftungsmöglichkeit hinten
3	Temperaturfühler Umwälzpumpe
4	Entlüftungsmöglichkeit vorne
5	Thermische Ablaufsicherung Zulauf 1/2"
6	Thermische Ablaufsicherung Rücklauf 1/2"
7	Rücklauf 3/4"
8	Vorlauf 3/4"

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.